

## Abstützung

- Maximale Abstützbreite: 6m
  - Maximale Abstützung
    - Von Fahrzeugmitte: 3m
    - Von Fahrzeugseite: ~2m
  - Maximal zulässige Schrägstellung für Betrieb: 0,5°
  - Zurücksichern ab 3° Gefälle

## Belastungen

- Fahrzeuggewicht: 18t
- Maximaler Stützendruck: 130kN; 2,3Kg/cm<sup>2</sup> (mit Unterlegplatten)
- Maximallast Korb: 500Kg (310Kg, 130Kg)
- Maximalbelastung Rettungswinde: 200Kg

## Abstände zu elektrischen Anlagen:


| Netzspannung           | Annäherung |
|------------------------|------------|
| bis 1000 V             | 1,00 m     |
| über 1 kV bis 110 kV   | 3,00 m     |
| über 110 kV bis 220 kV | 4,00 m     |
| über 200 kV bis 380 kV | 5,00 m     |

## Wind

- Maximale Windgeschwindigkeit: 12,5m/s; 45 km/h

## Fahrzeug Abmessungen

- Länge: ~9m
- Höhe: ~3,3m
- Breite: <2,5m

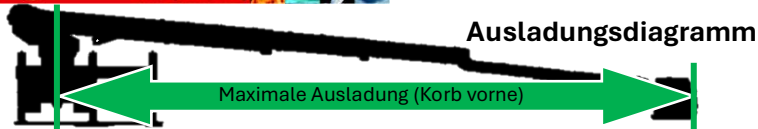

| Abstützung                              | 5P, 500Kg | 3P, 310 Kg                                         | 1P, 130Kg |
|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| maximal                                 | 19,9m     | 21,1m                                              | 22,5m     |
| mittig                                  | 15,5m     | 16,5m                                              | 17,5m     |
| minimal                                 | 8m        | 8,8m                                               | 9,6m      |
| Maximale Rettungshöhe bis ~9m Ausladung |           | Minimale Länge Hauptarm: 8m<br>Länge Korbarm: 7,5m |           |

