


# LKW-Rettung


VU eingeklemmte Person

# KABINE SICHERN


Spanngurt und Schlinge vorbereiten

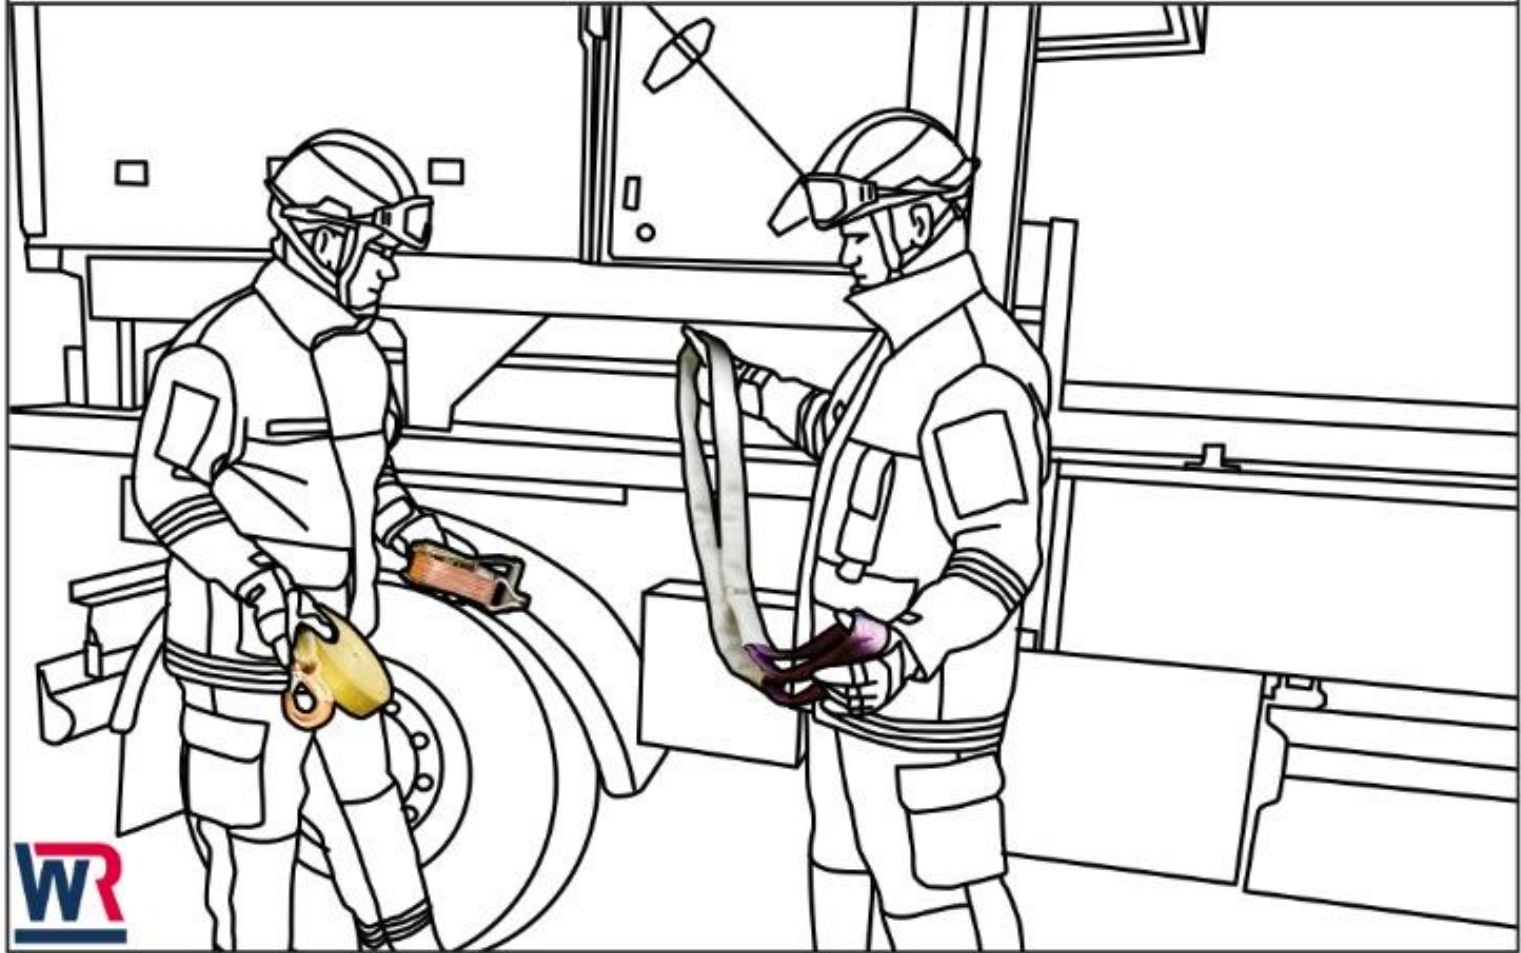

Spanngurt über Kabine werfen und anschlagen

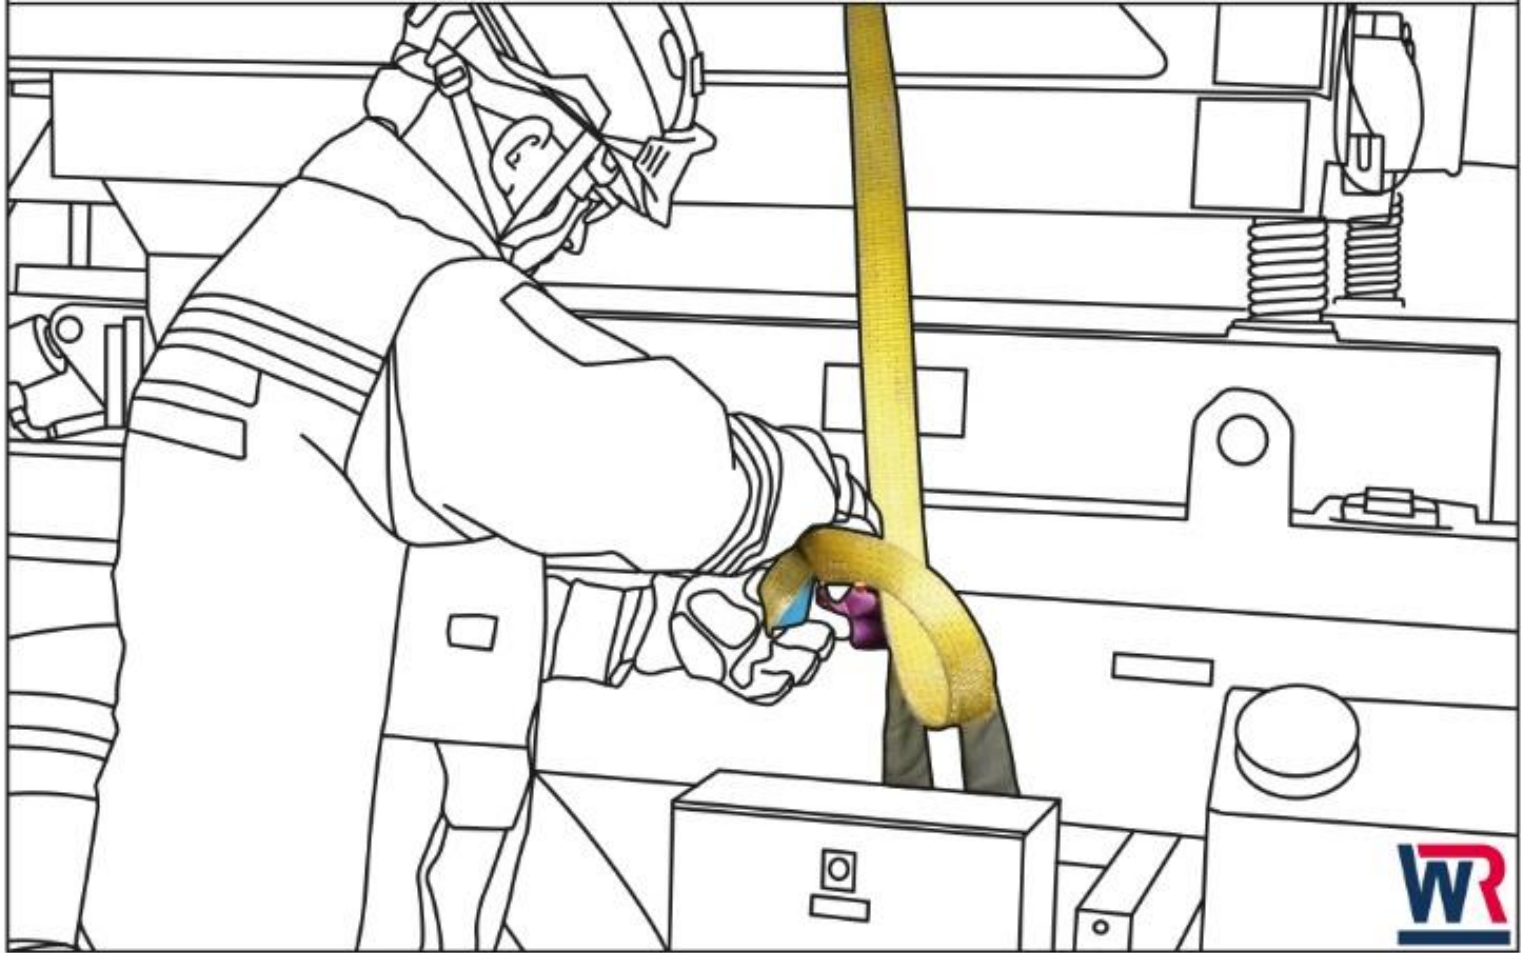


Fahrerkabine in Federung ziehen

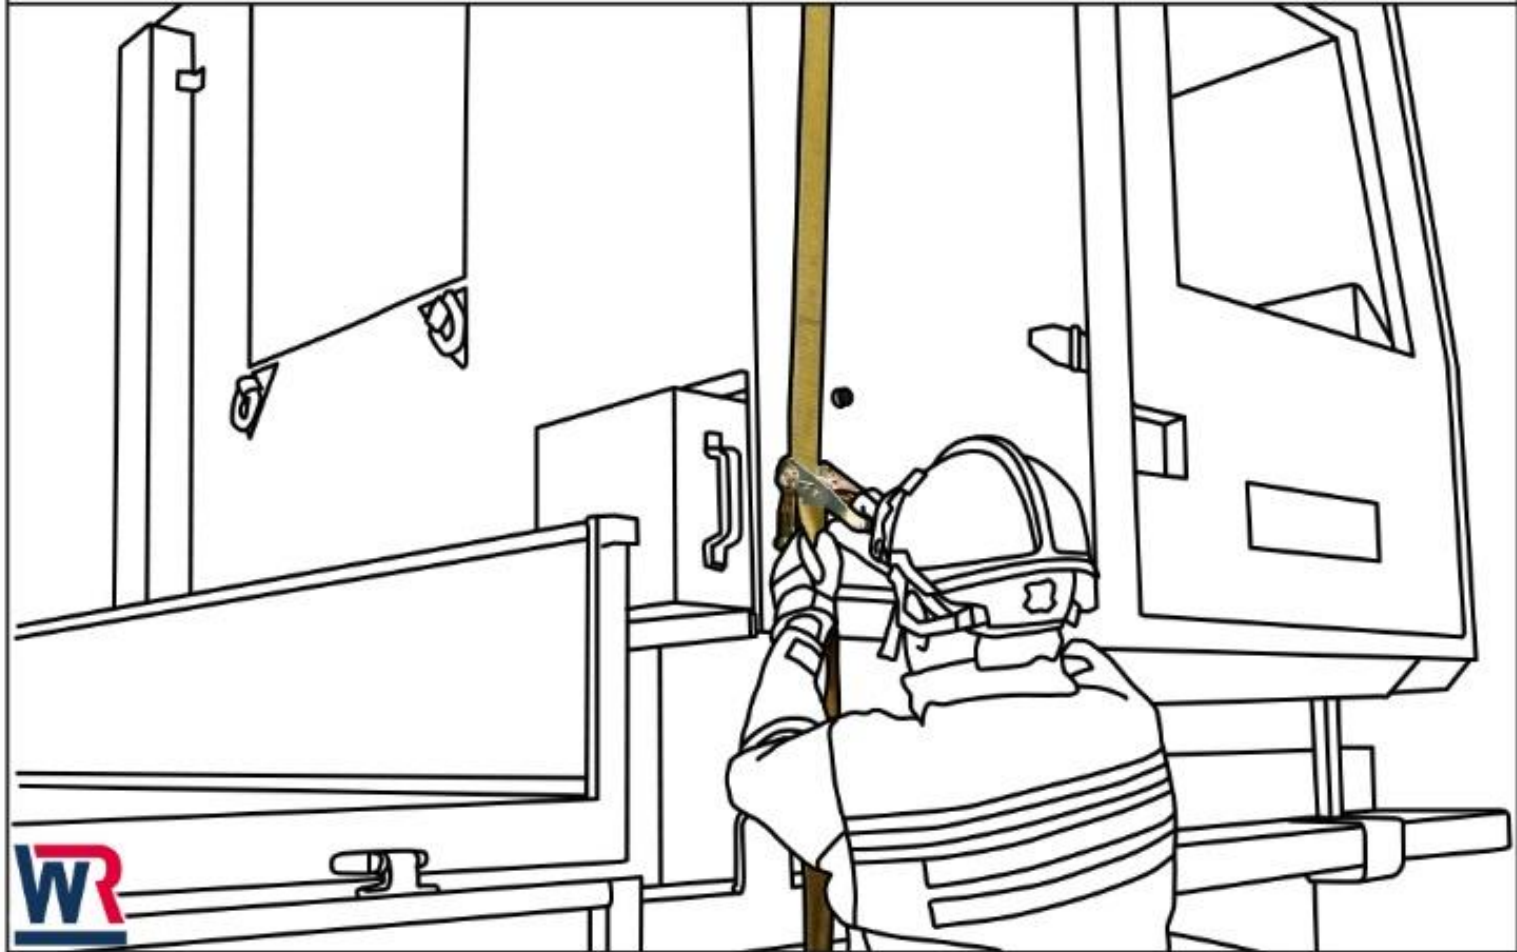


# RETTUNGSPLATTFORM

Plattform aufbauen

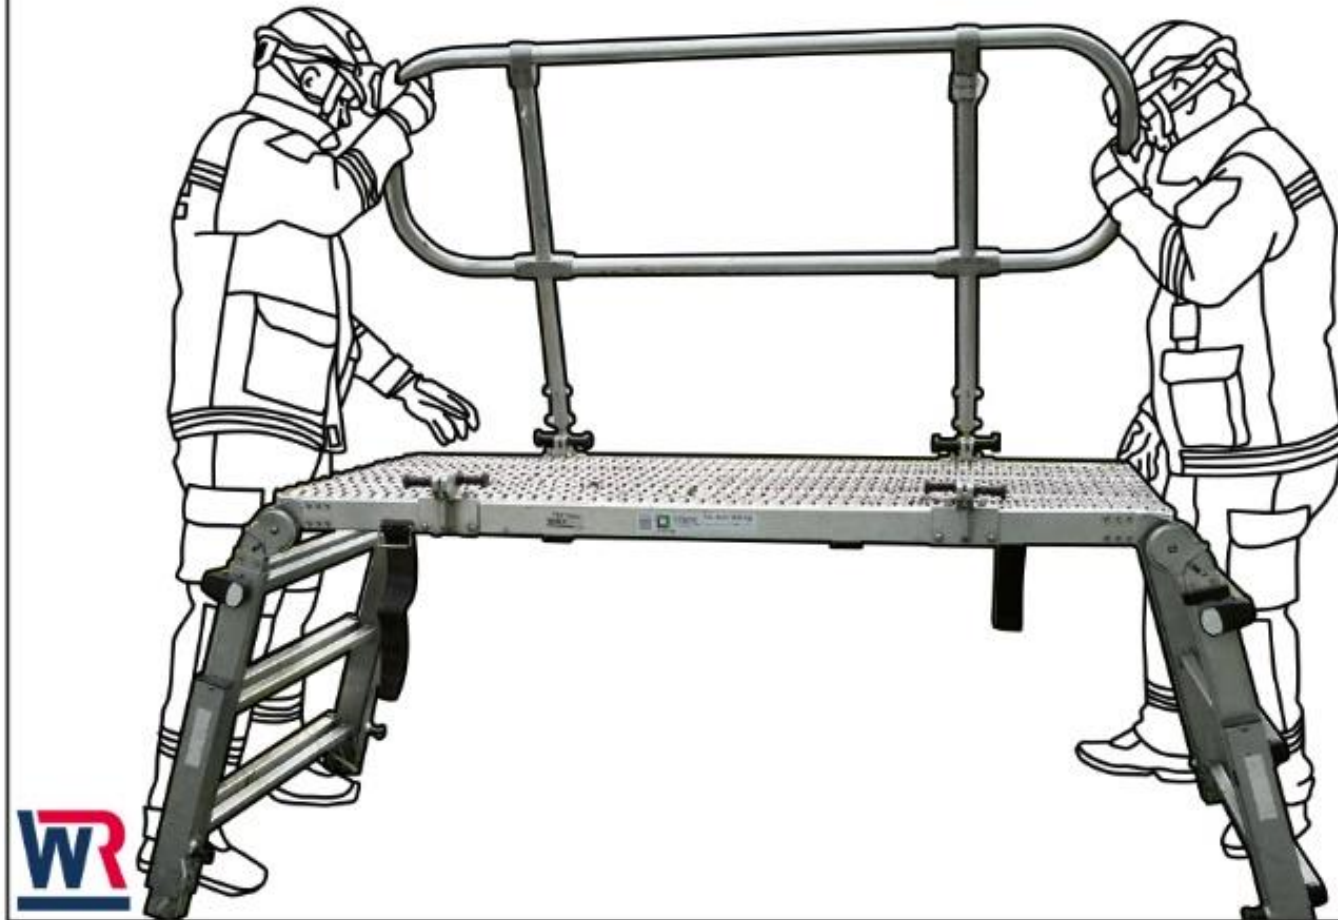


Plattform positionieren

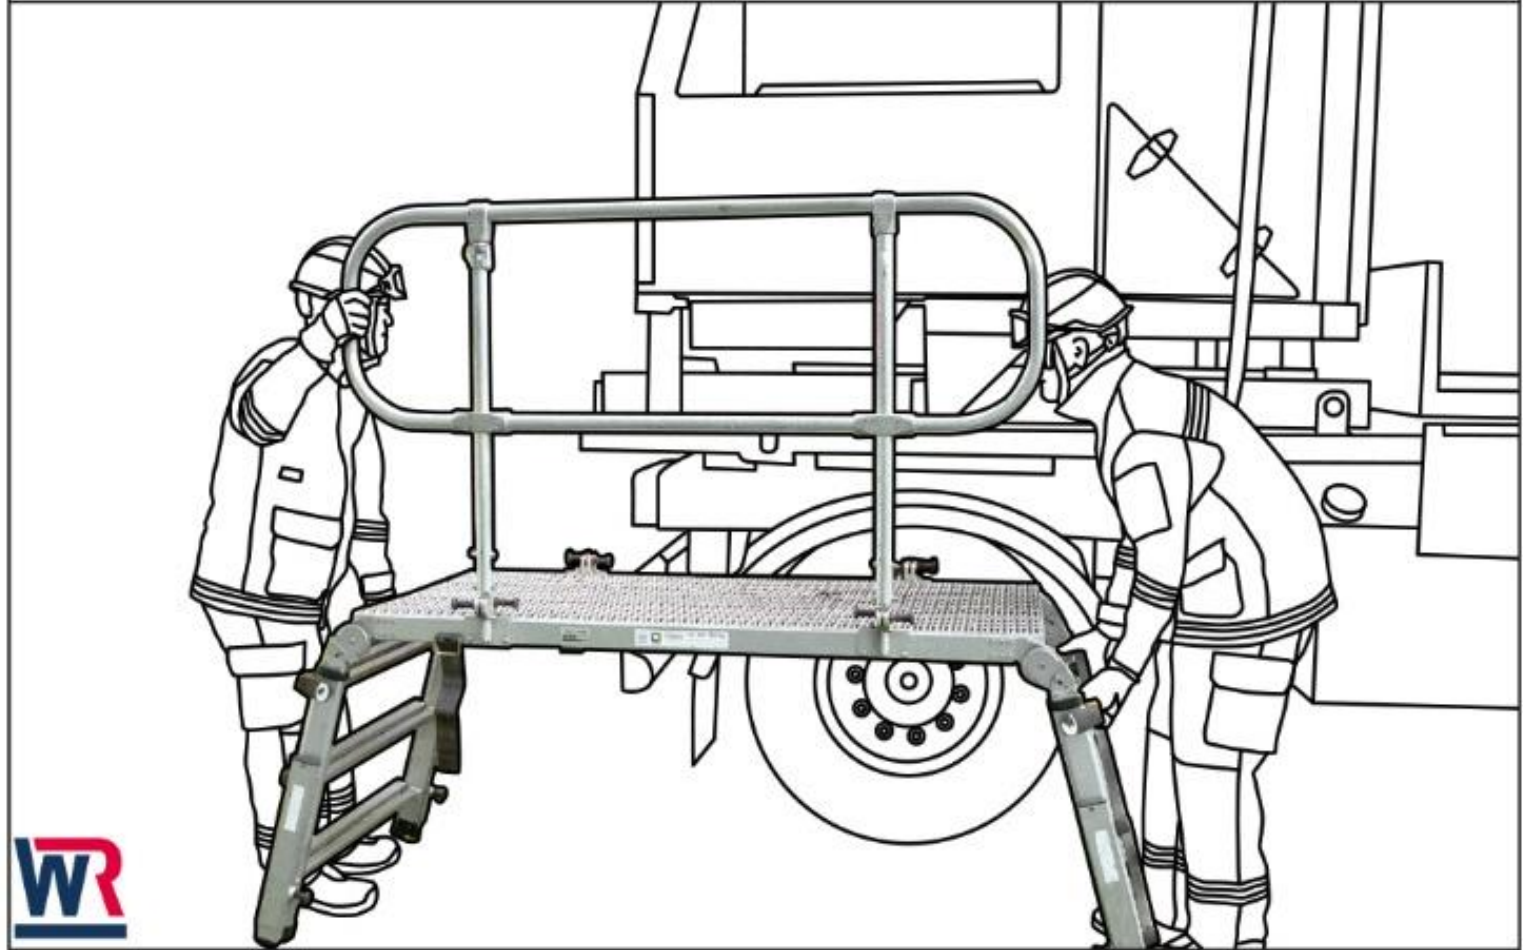



# SPALT SCHAFFEN

Oberen Türholm quetschen

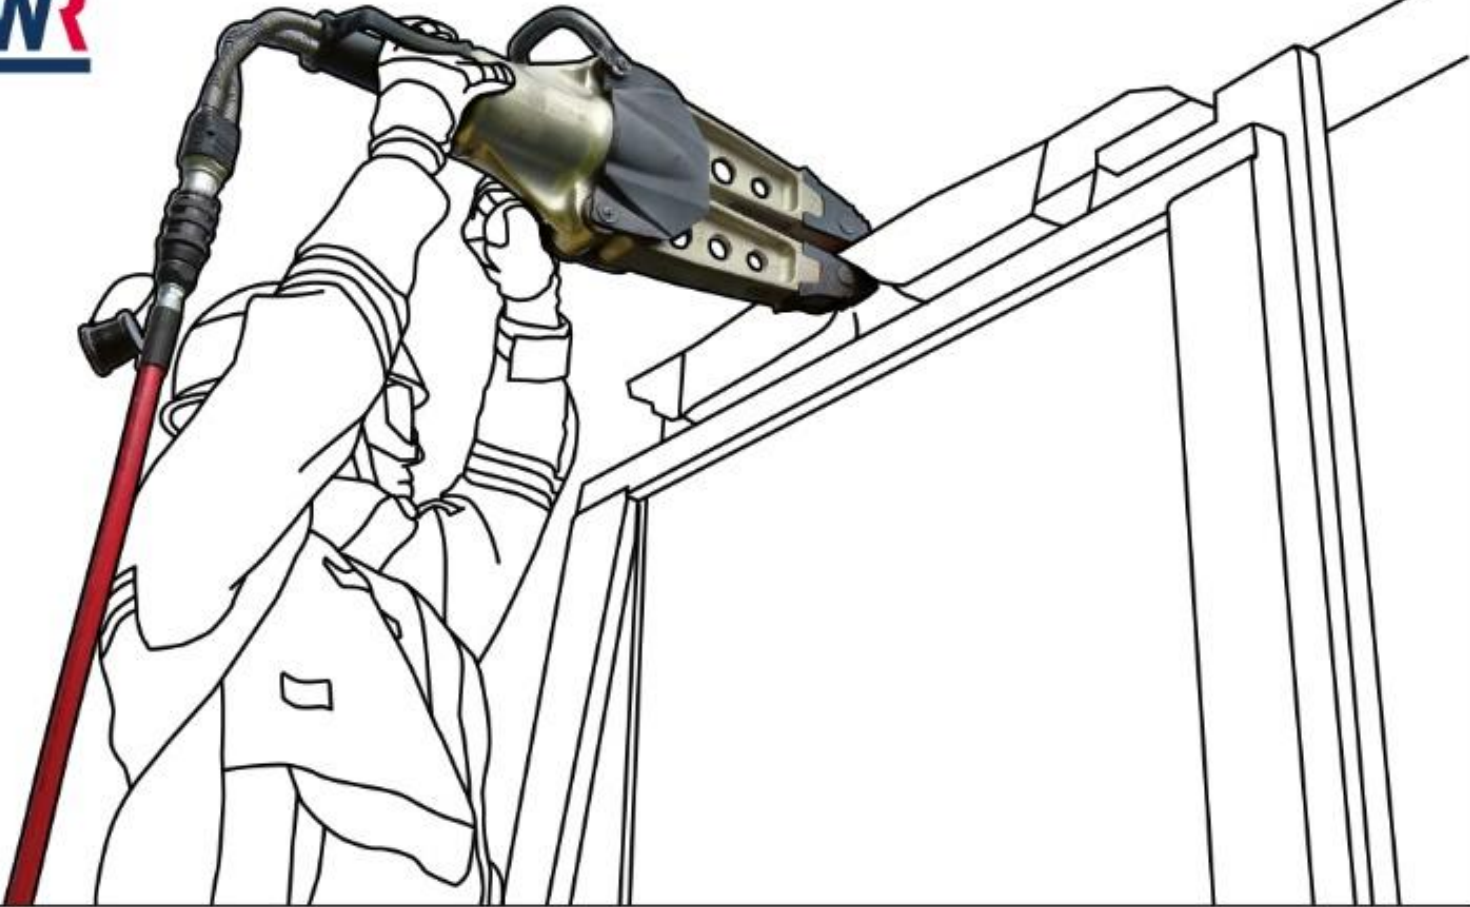

# TÜR SICHERN

Seil über Fahrerhaus werfen




Tür sichern




# TÜR ENTFERNEN

Spreizer an Scharnierseite ansetzen

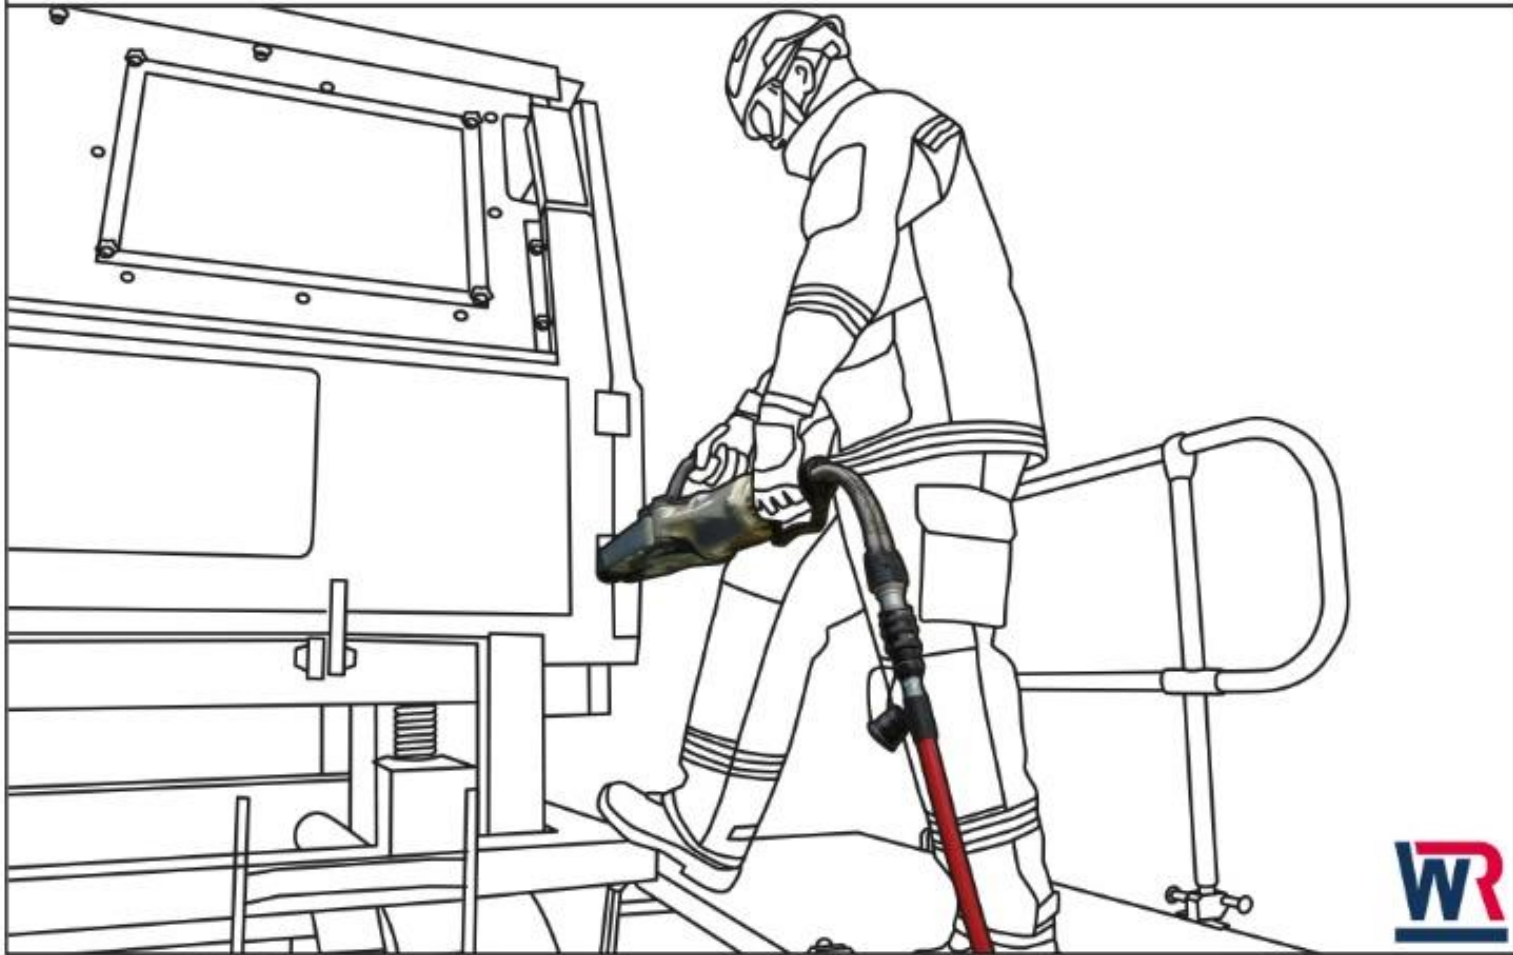


Tür herausspreizen

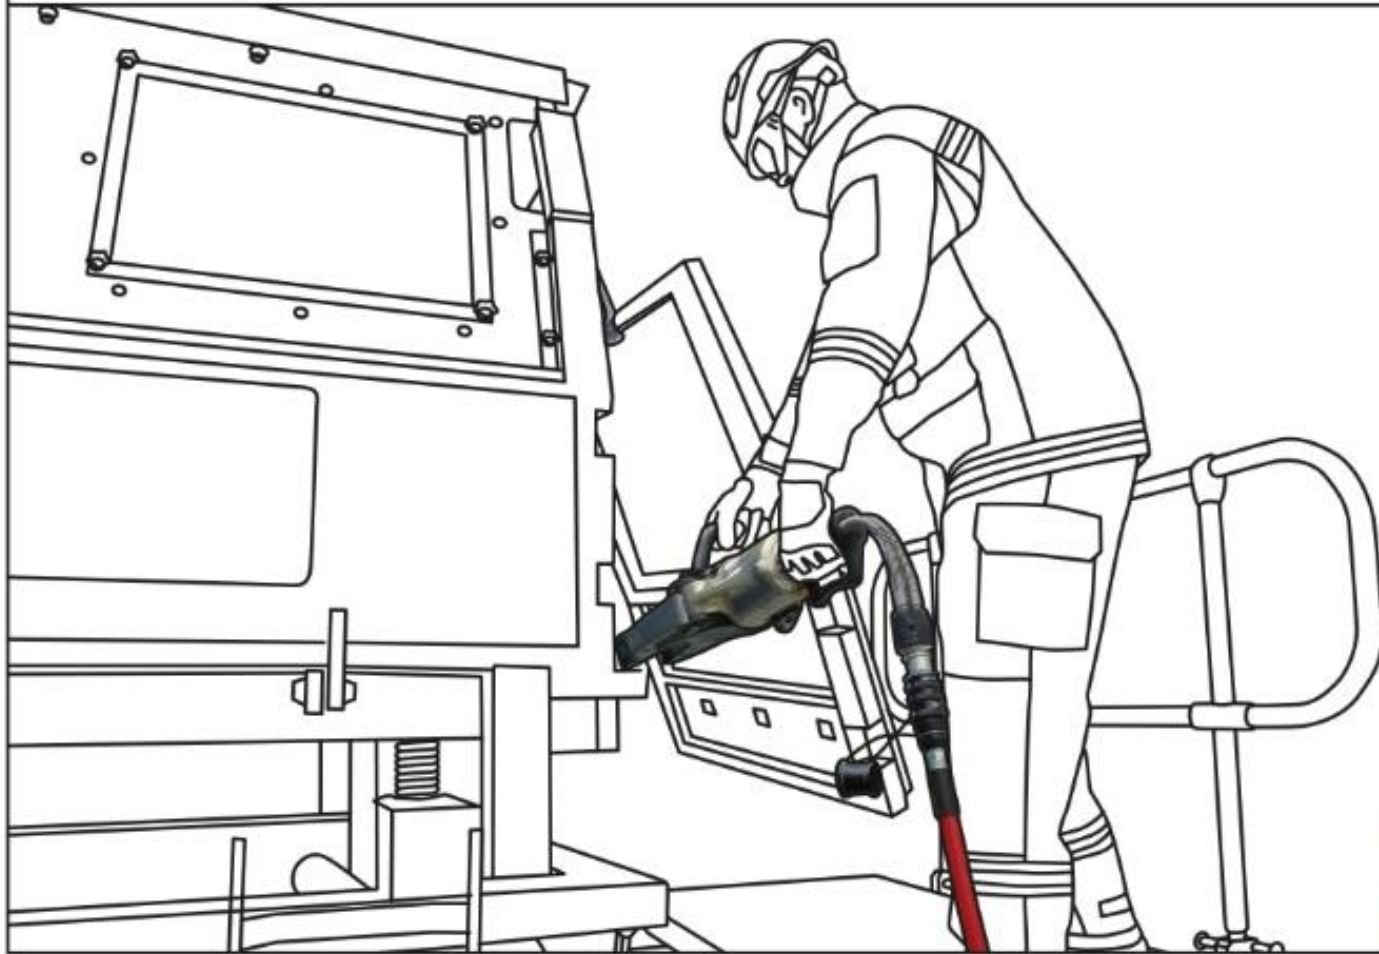




Seil verhindert ein Herunterfallen der Tür

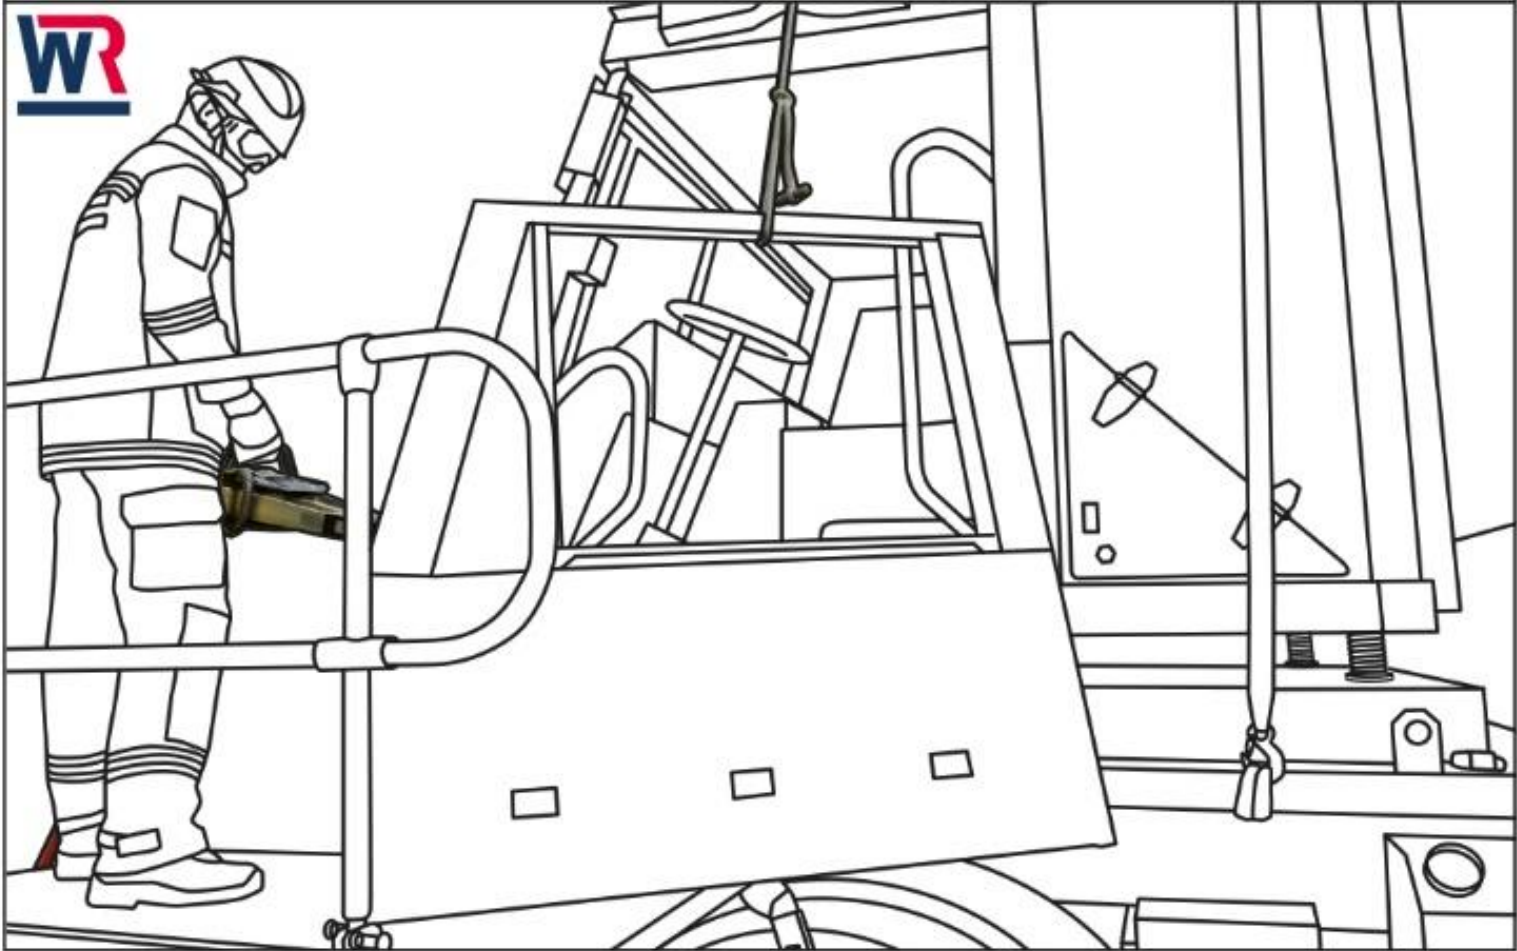

# GRIFFE ENTFERNEN

Störende Teile wie Griffe, Ablagen etc. entfernen, um Platz für die Rettung zu schaffen

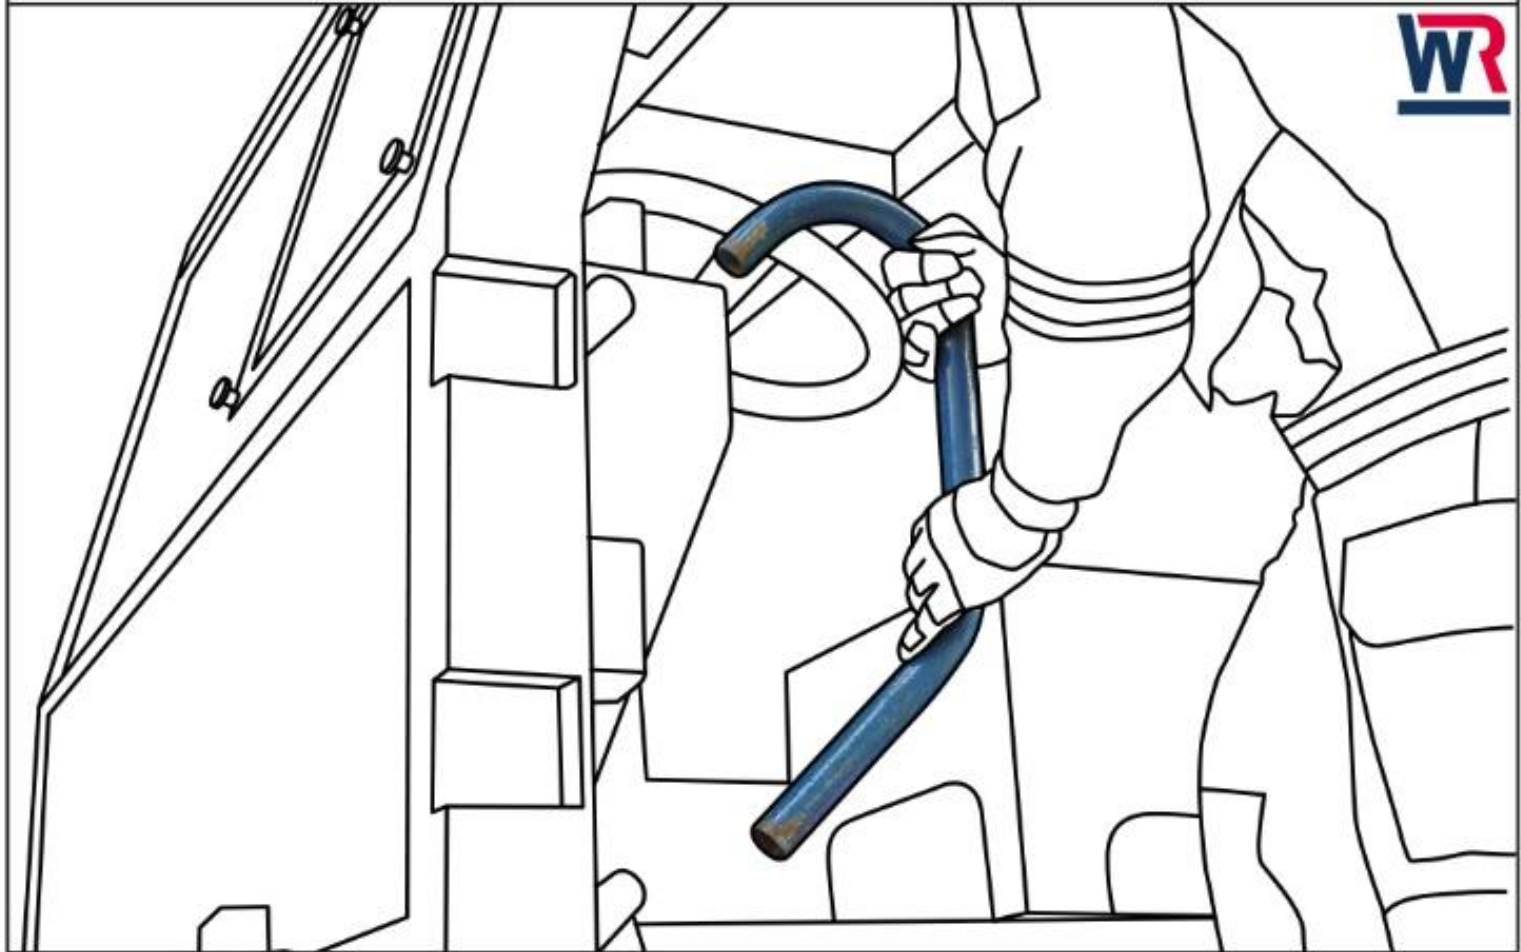


# A-SÄULE SCHNEIDEN

Schere schräg ansetzen - verhindert Rückfedern des A-Holms




Schnitt in A-Säule

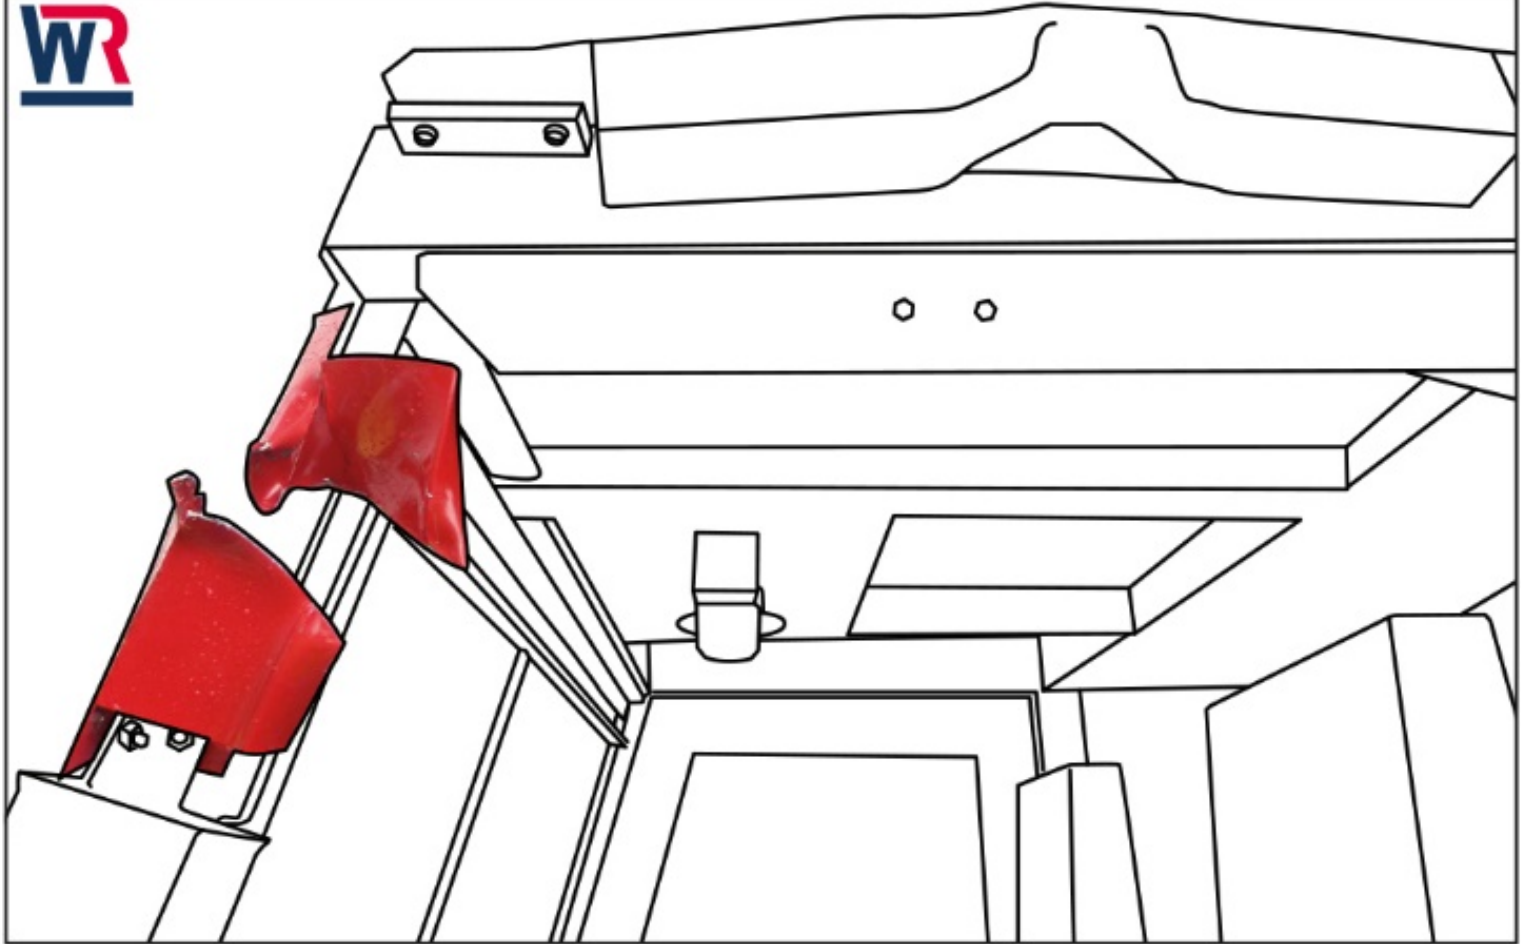


# TÜRSCHWELLER SCHNEIDEN

Schnittverlauf anzeichnen

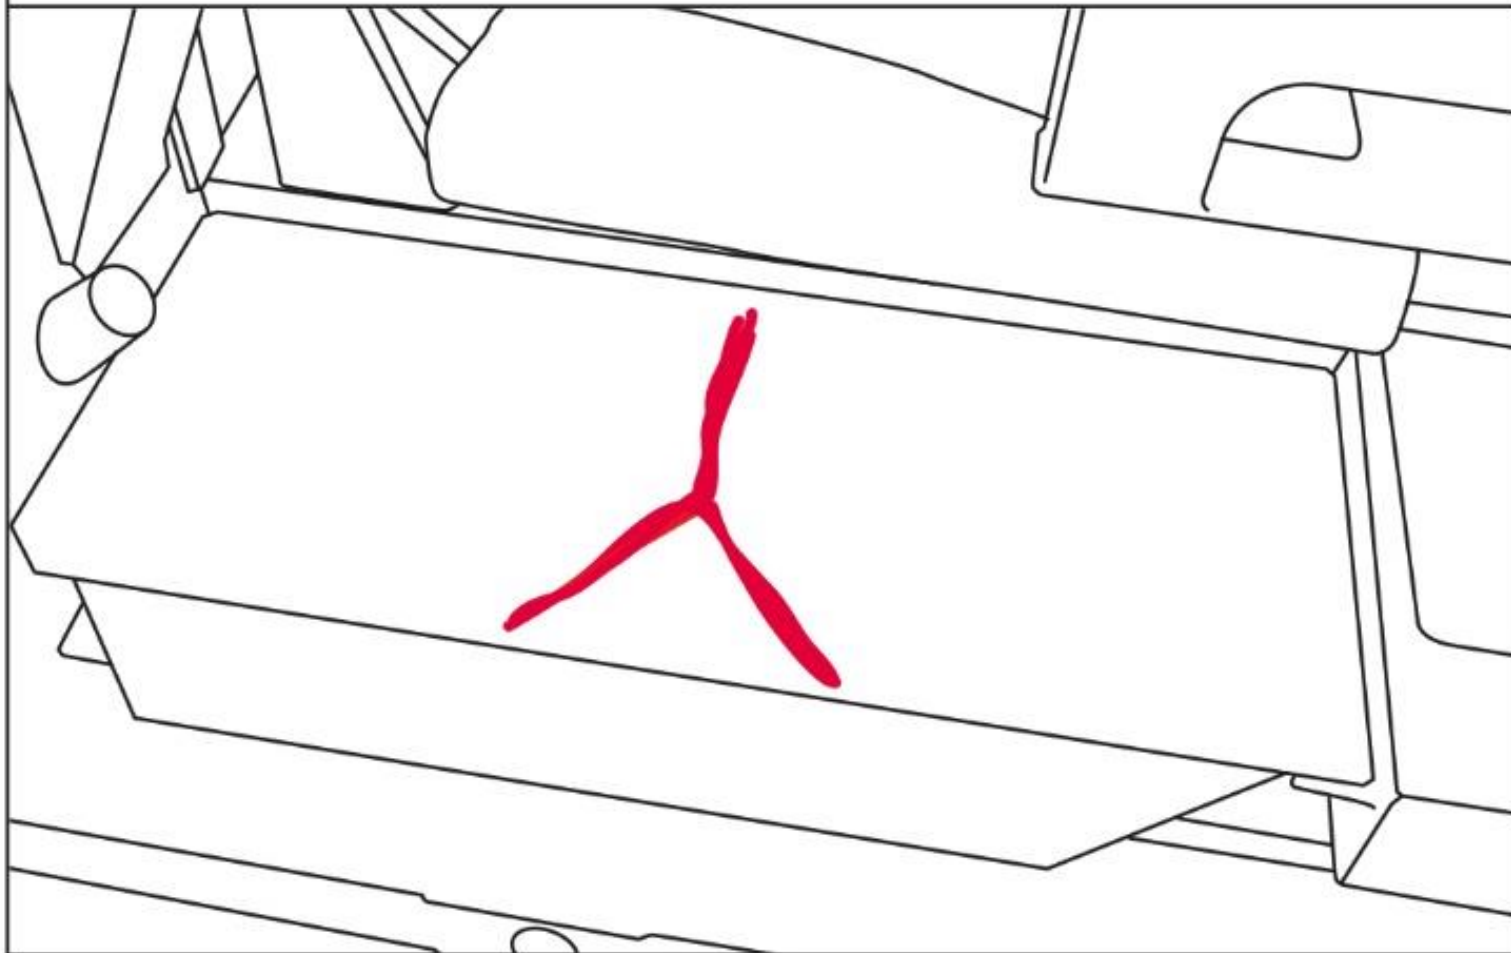




Schere ansetzen

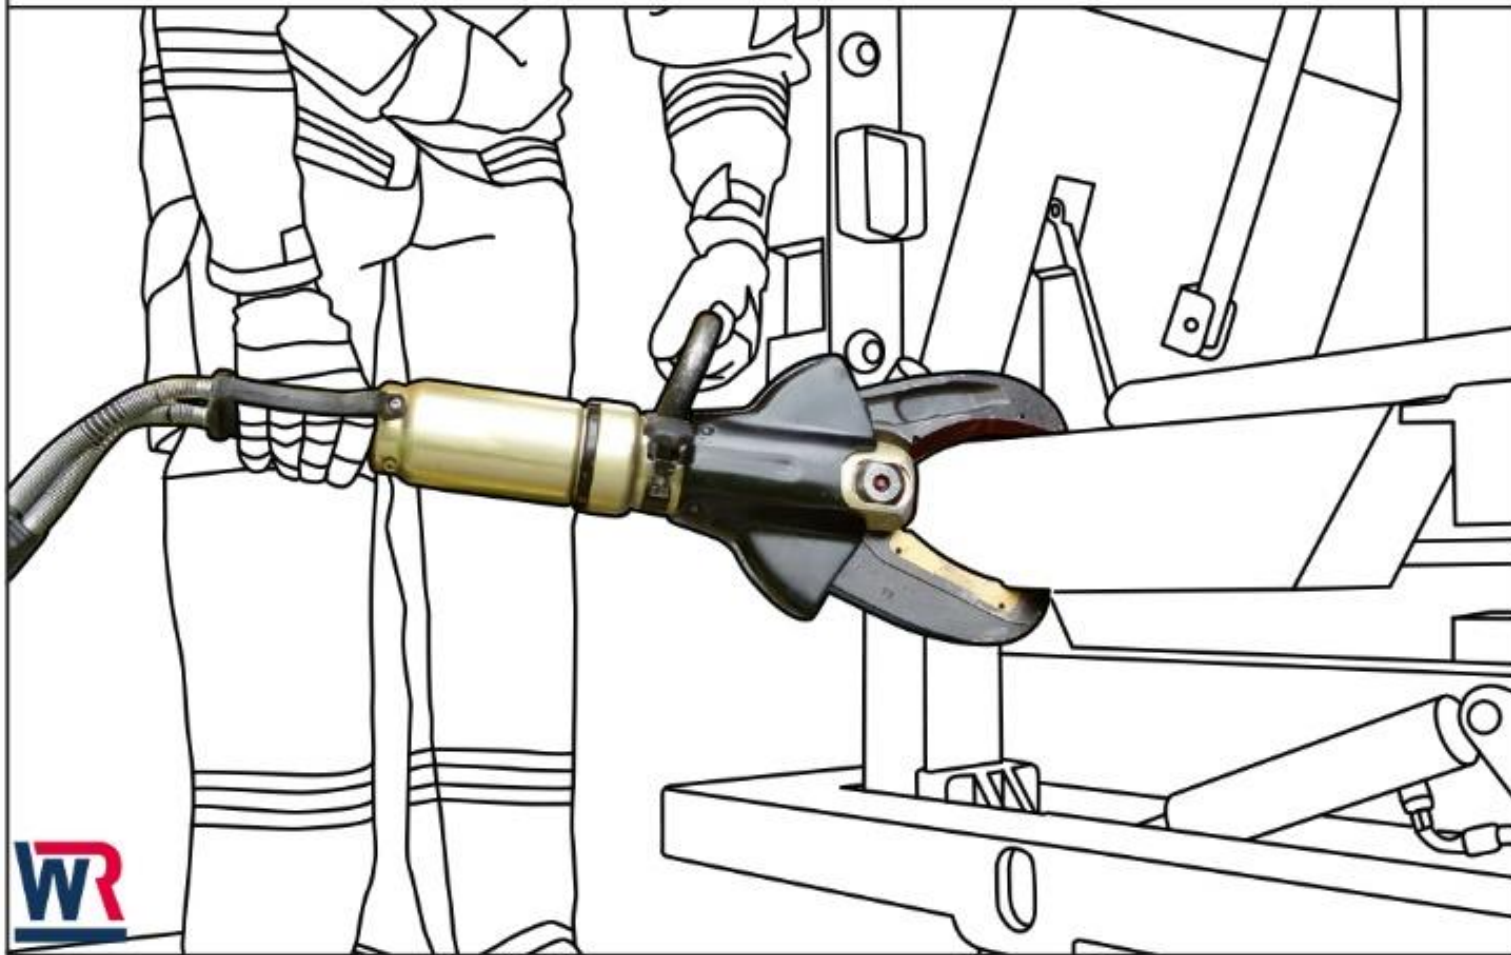


Türschweller durchschneiden

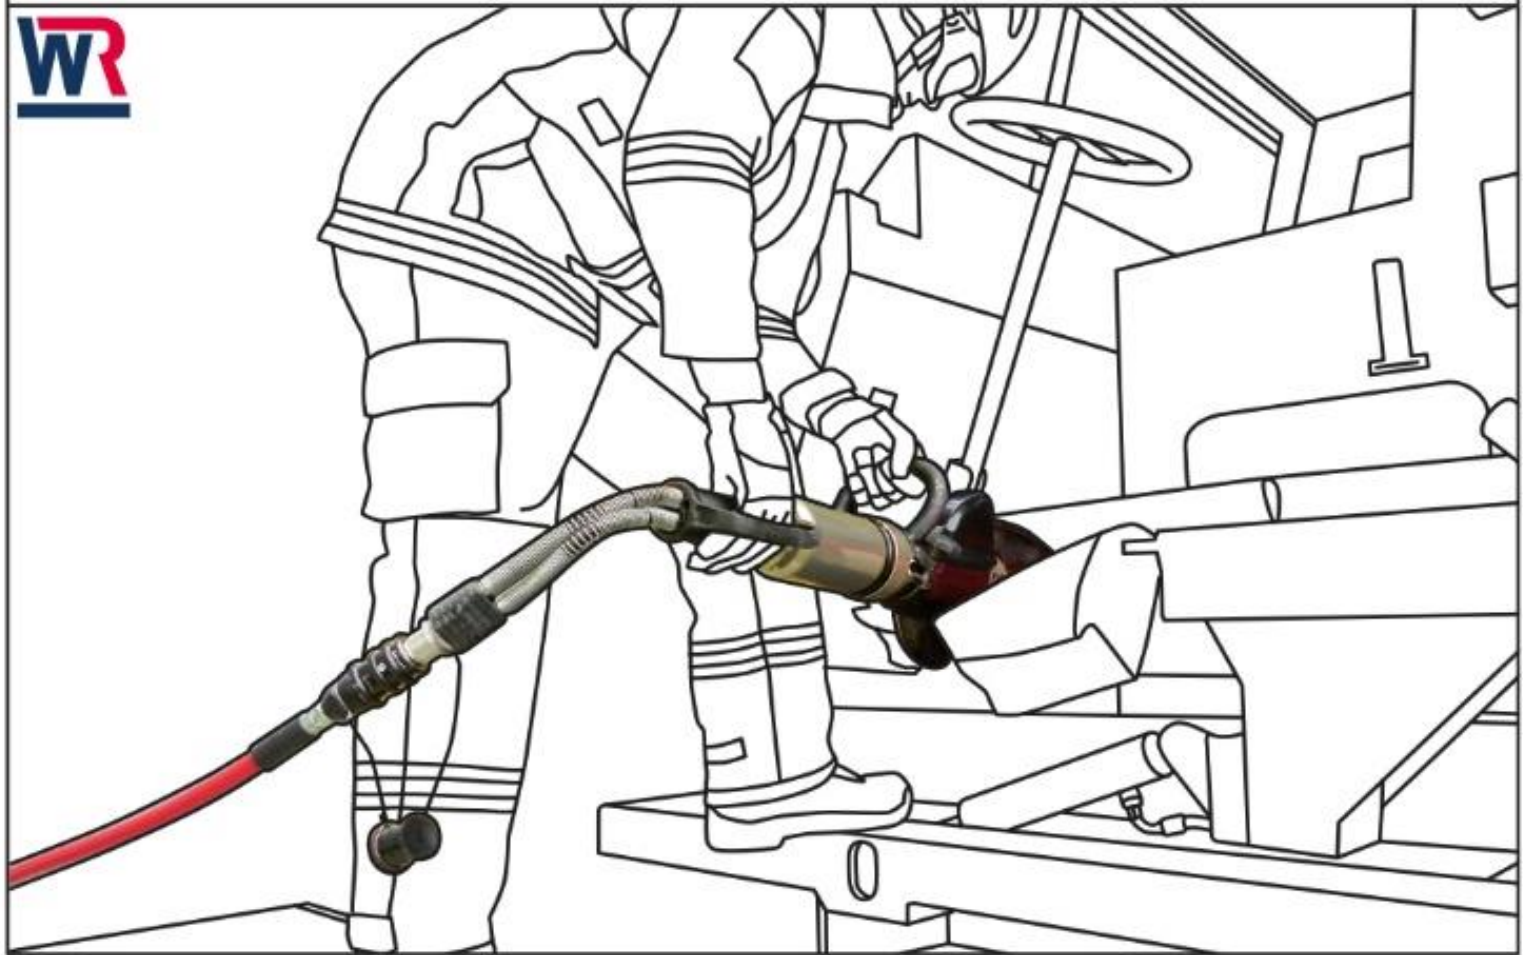


# KANTENSCHUTZ

Gefährliche Kanten mit Schutzdecken abdecken

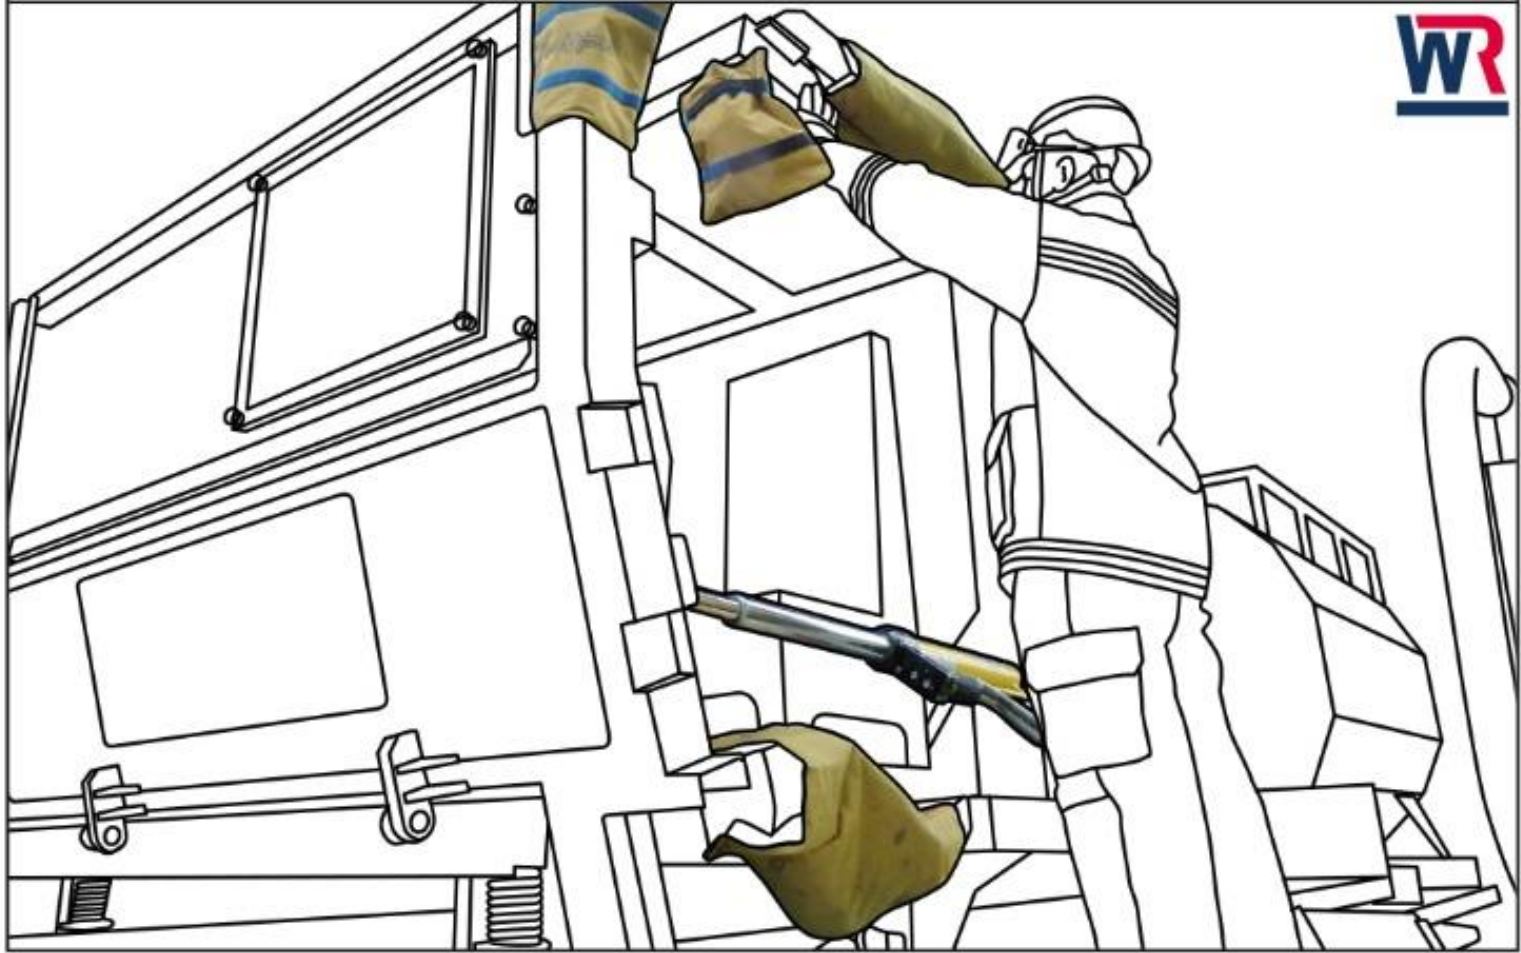


# RETTUNGSZYLINDER ANSETZEN


## Rettungszylinder an B-Säule ansetzen

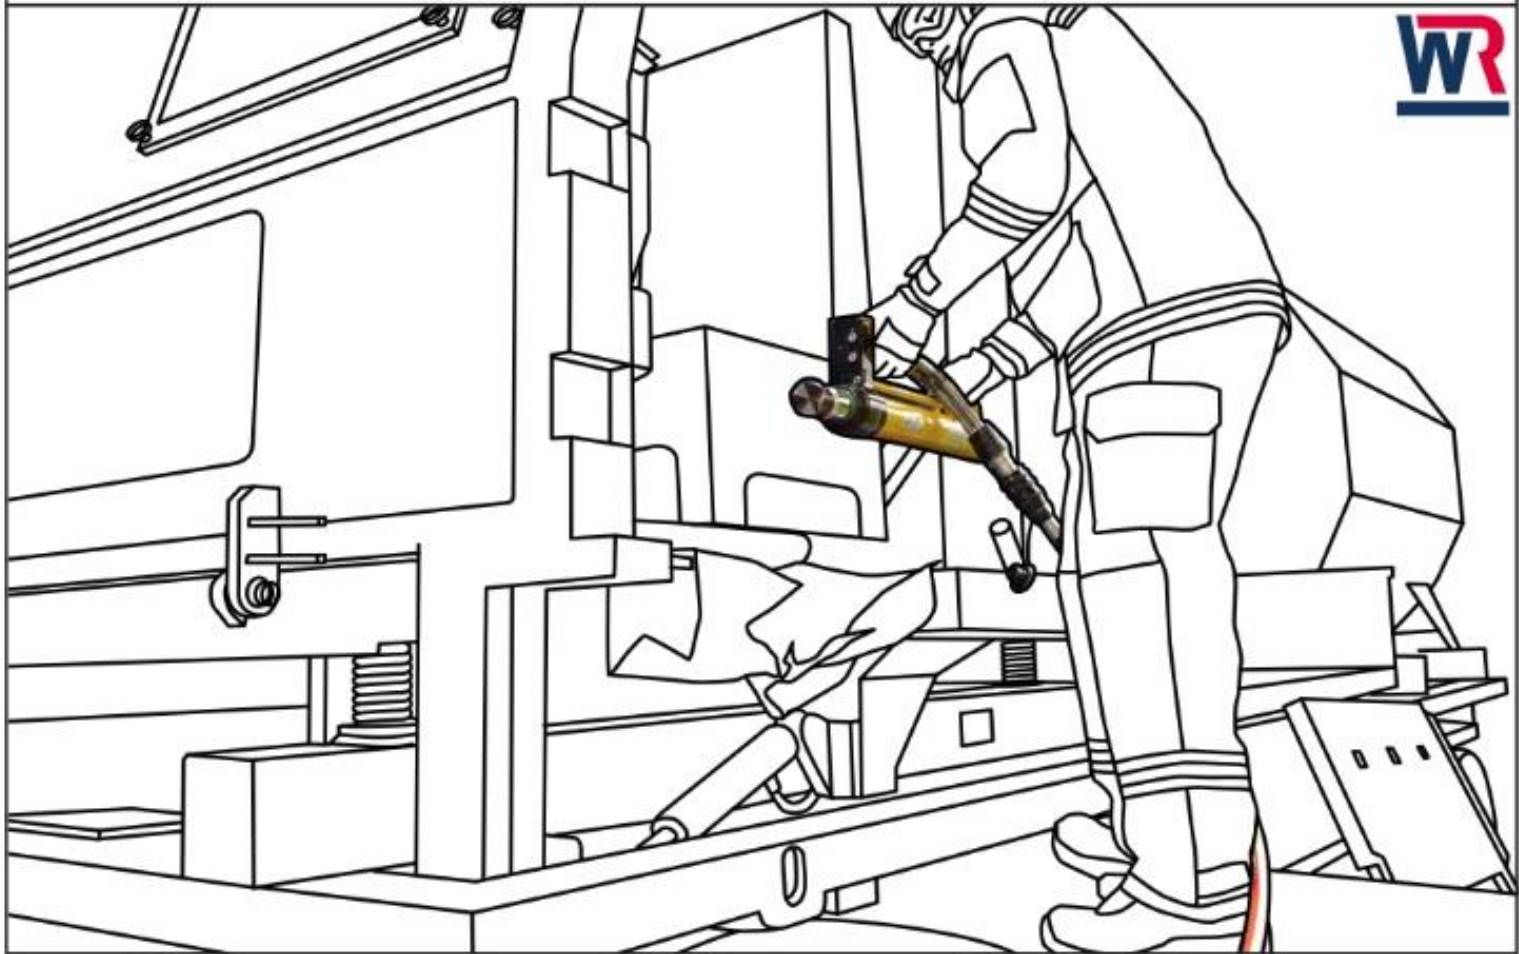

Steuergriff nach unten drehen

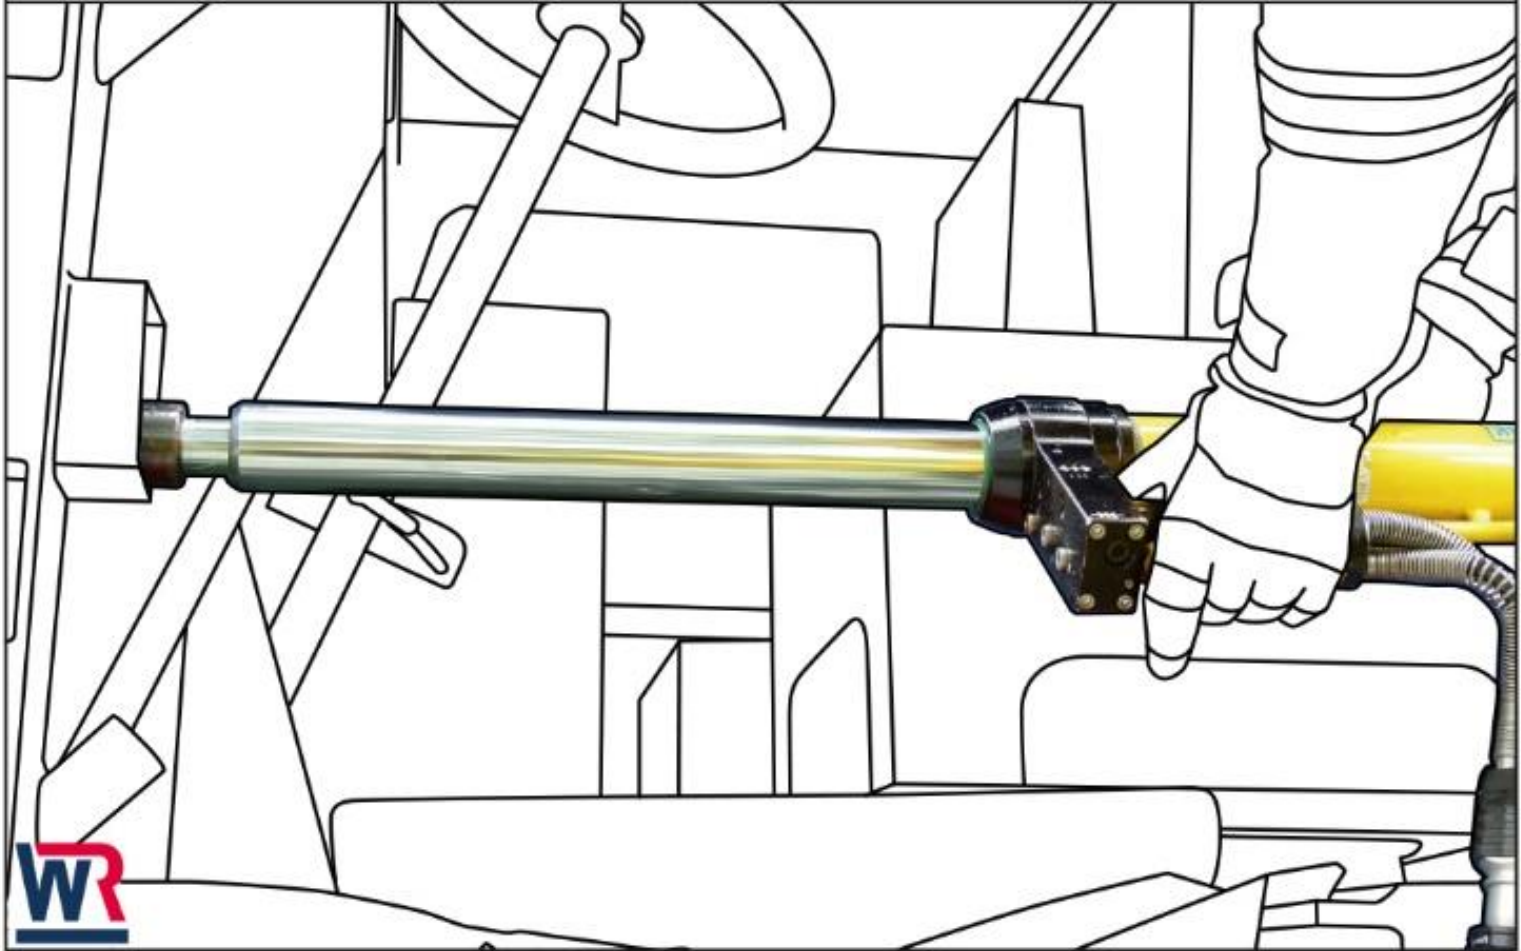


A-Säule nach vorne drücken

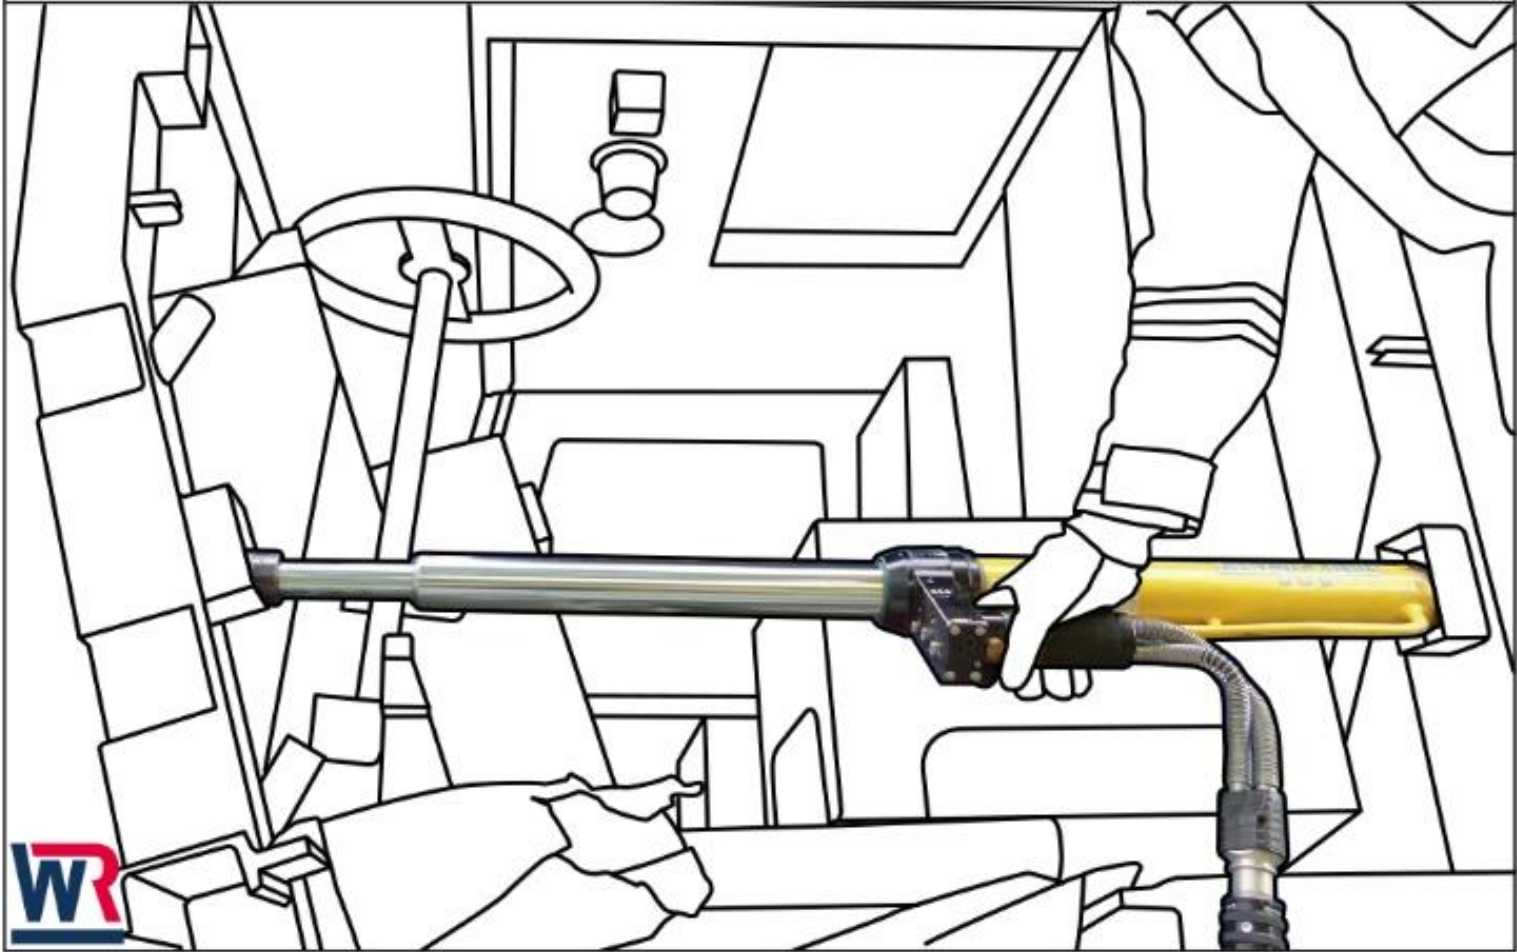




Zweiten Rettungszylinder an A-Säule ansetzen

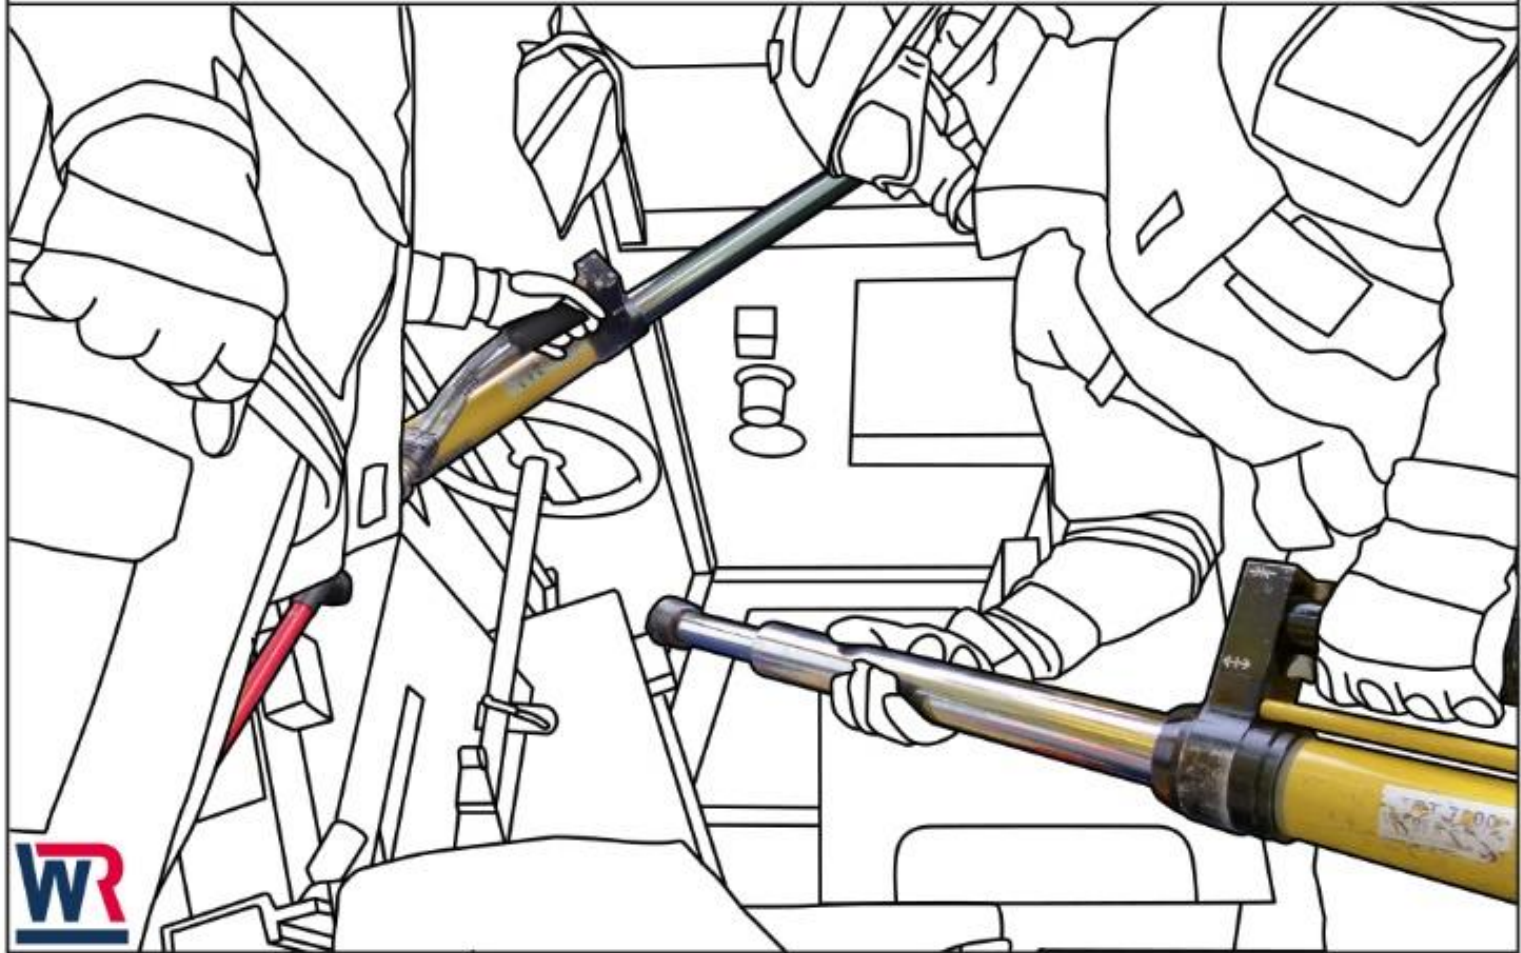

Zweiten Rettungszylinder ausfahren

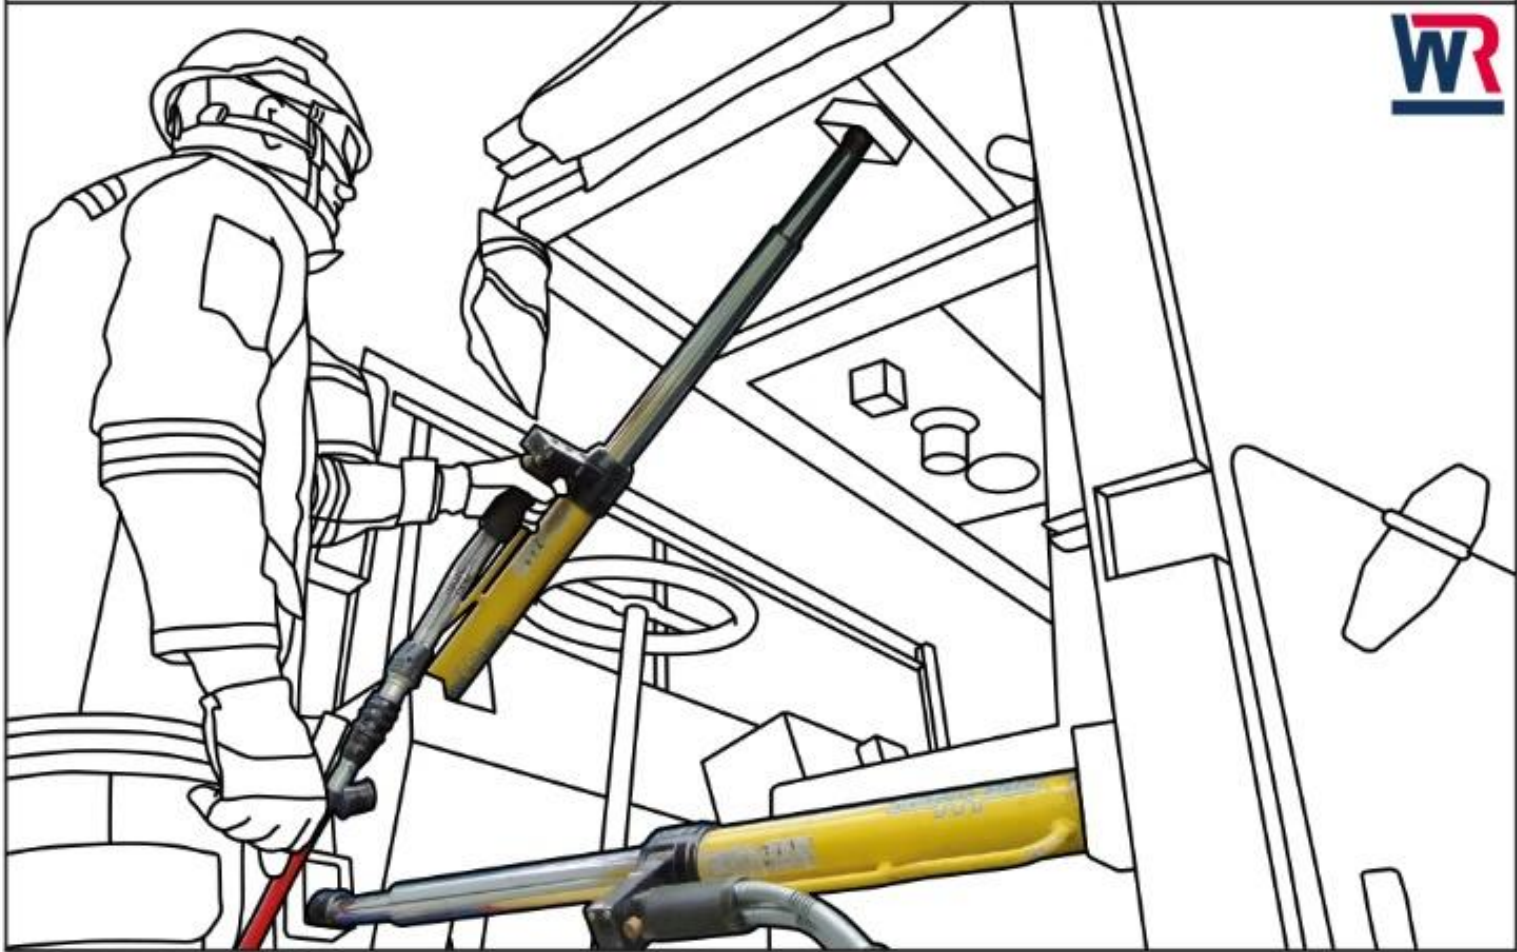

Unteren Rettungszylinder entnehmen

